

Articuladas
Diesel

JLG 1250 AJ





LUANDA

Pólo Industrial de Viana
Estrada do Zango
Viana
Tel: (+224) 922 240 240
E-mail: angola@transgrua.pt

BENGUELA

Estrada do Lubango
Benguela
Tel: (+224) 949 439 372

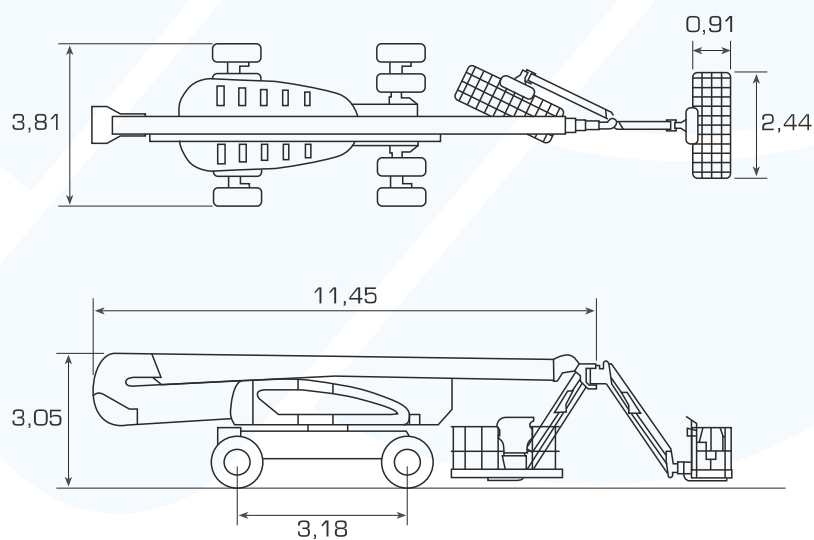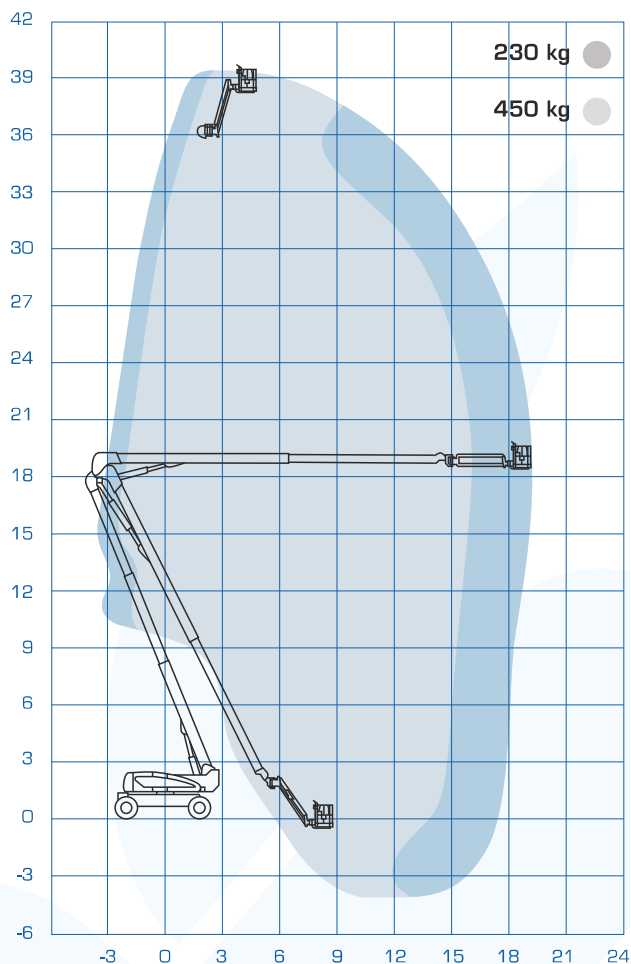



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS

Altura Trabalho	40,10 m
Altura Plataforma	38,10 m
Alcance Horizontal	19,25 m
Cesto	0,91 x 2,44 m
Largura	2,49 m (3,91 m c/sapatras)
Altura	3,05 m
Comprimento	11,45 m
distância entre Eixos	3,18 m
Distancia do Solo	0,3 m (0,65m c/sapatras)
Ponto Articulação	18,29 m
Abatimento Pendular	130° (+75° / -55°)
Raio Giratório Exterior	6,86 m (5,89m c/sapatras)
Rotação do Corpo	360°
Rotação Hidráulica Cesto	180°

PRODUCTIVIDADE

Capacidade Cesto	227 Kg
Velocidade Recolhida	5,20 km/h
Velocidade em Elevação	1,20 km/h
Pneus	maciço

POTÊNCIA

Motor	diesel
Capacidade Gasóleo	117 L
Capacidade Sistema Hidráulico	200 L

PESO

19958 Kg