



DIAGRAMA DE CARGA (SOBRE ESTABILIZADORES)

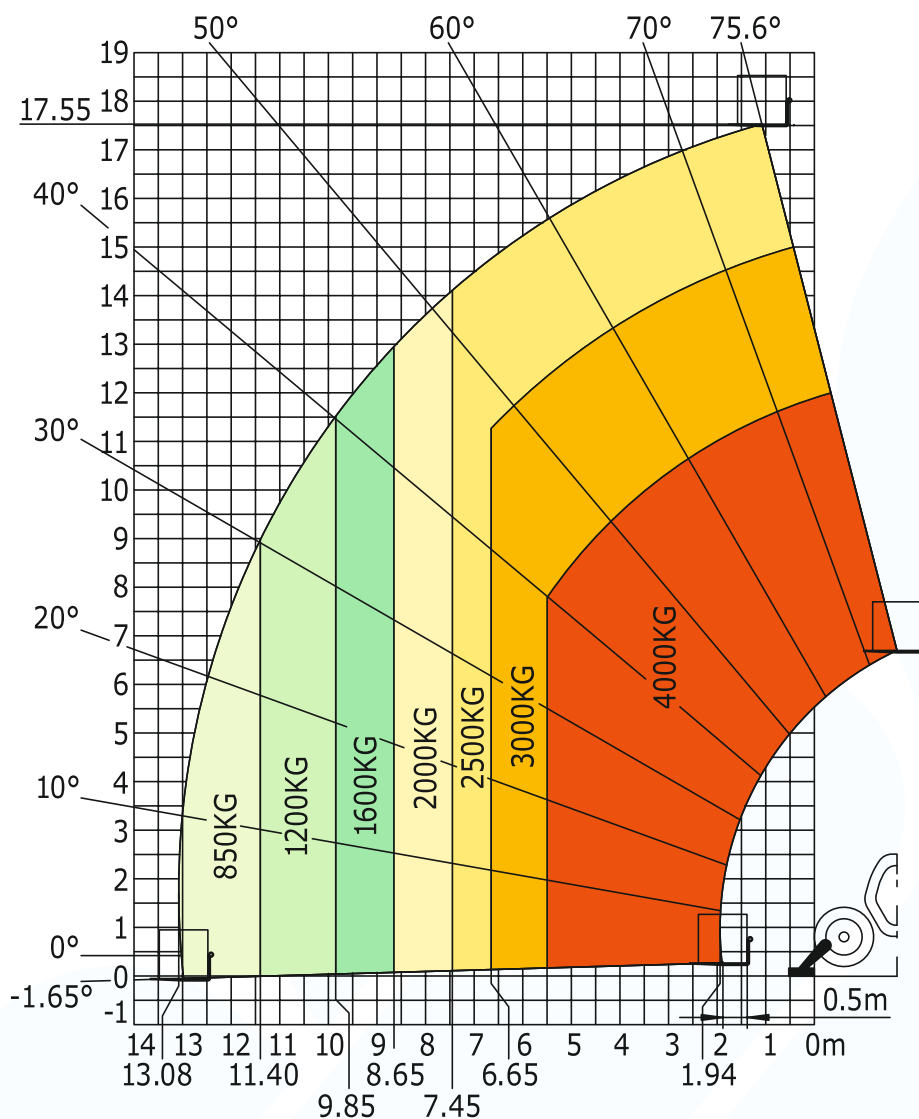

[m]

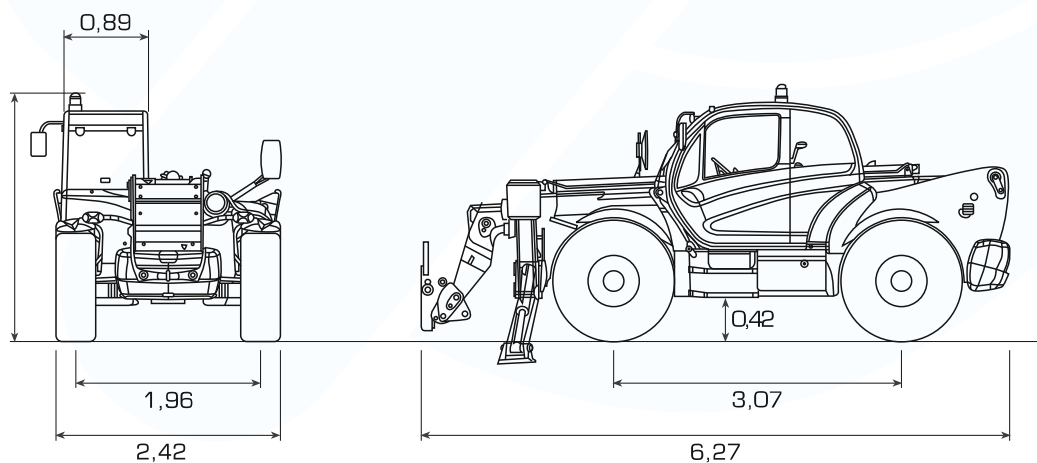

[m]

LUANDA

Pólo Industrial de Viana
Estrada do Zango
Viana
Tel: (+224) 922 240 240
E-mail: angola@transgrua.pt

BENGUELA

Estrada do Lubango
Benguela
Tel: (+224) 949 439 372



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS

Altura Total	2,69 m
Largura Total	2,42 m
Largura Interior Cabina	0,84 m
Largura entre Eixos	1,96 m
Distância Lateral entre Eixos	3,07 m
Comprimento ao Porta Garfos	6,27 m
Distância ao Solo	0,42 m
Raio Viragem Exterior	4,30 m

PRODUTIVIDADE C/ESTABILIZADORES ESTENDIDOS

Capacidade Máxima Elevação	4 Ton
Capacidade Elevação à Máxima Altura	950 Kg
Capacidade Elevação Máxima Alcance	700 Kg
Altura Elevação	17,50 m
Alcance Máxima Elevação	2,05 m
Alcance Máximo Dianteiro	12,50 m
Altura colocação	17 m

POTÊNCIA

Pneus	pneumáticos 4,40/80 - 24
Motor	diesel
Depósito Combustível	140 L
Depósito Óleo Hidráulico	135 L

PESO

13380 Kg

ACESSÓRIOS

balde, garfos, bailéu, balde de betão, jib