





LUANDA

Pólo Industrial de Viana
Estrada do Zango
Viana
Tel: (+224) 922 240 240
E-mail: angola@transgrua.pt

BENGUELA

Estrada do Lubango
Benguela
Tel: (+224) 949 439 372

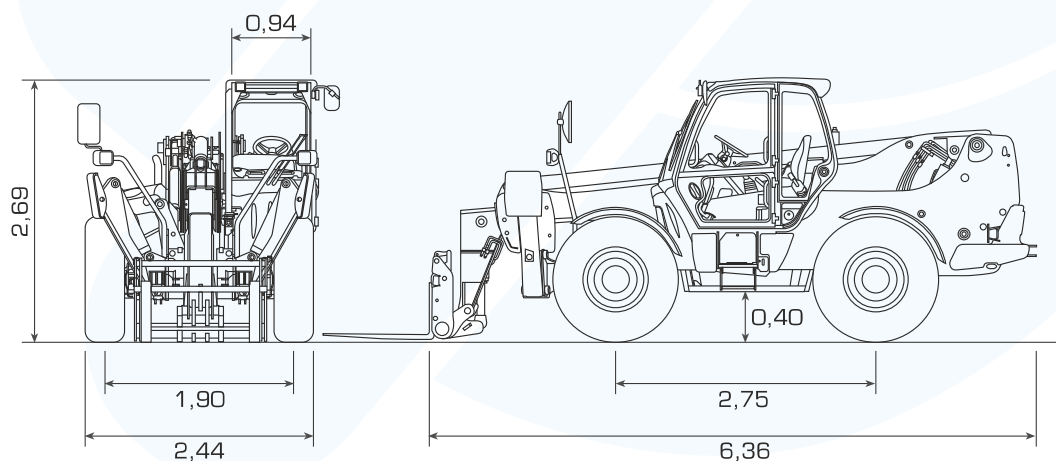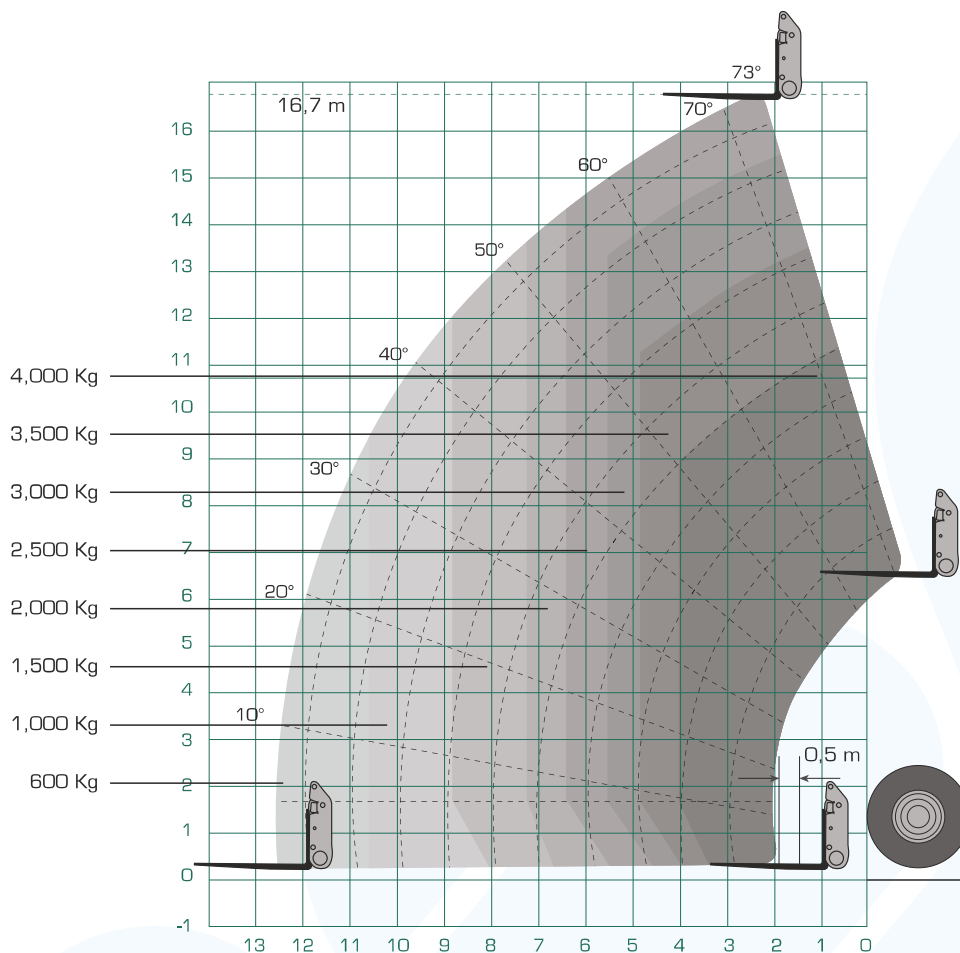

[m]

[m]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS

Altura Total	2,69 m
Largura Total	2,44 m
Largura Interior Cabina	0,94 m
Largura entre Eixos	1,90 m
Distância Lateral entre Eixos	2,75 m
Comprimento ao Porta Garfos	6,36 m
Distância ao Solo	0,40 m
Raio Viragem Exterior	4,10 m

PRODUTIVIDADE C/ESTABILIZADORES ESTENDIDOS

Capacidade Máxima Elevação	4000 Kg
Capacidade Elevação à Máxima Altura	2500 Kg
Capacidade Elevação Máxima Alcance	600 Kg
Altura Elevação	16,70 m
Alcance Máxima Elevação	2,05 m
Alcance Máximo Dianteiro	12,50 m
Altura colocação	16,20 m

PRODUTIVIDADE C/ESTABILIZADORES RECOLHIDOS

Capacidade Máxima Elevação	4000 Kg
Capacidade Elevação à Máxima Altura	1500 Kg
Capacidade Elevação Máximo Alcance	0 Kg
Altura Elevação	11,57 m
Alcance Máxima Elevação	1,44 m
Alcance Máximo Dianteiro	4,15 m
Altura Colocação	9,04 m

POTÊNCIA

Pneus	pneumáticos 15,50/80 - 24
Motor	diesel
Depósito Combustível	125 L
Depósito Óleo Hidráulico	131 L

PESO

12160 Kg

ACESSÓRIOS

balde, garfos, bailéu, balde de betão, jib